

# Montageanleitung Kaskadenset Gas 610 ECO PRO

## Elektrische Anschlüsse Sicherheits-Armaturenbalke


### Hinweis:

Alle Sicherheitseinrichtungen werden in Reihe angeschlossen und im jeweiligen Kesselschaltfeld auf den BL-Kontakt angeschlossen.



*Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden.  
Zuvor ist der Wärmeerzeuger spannungsfrei zu schalten.*

### Schematische Darstellung

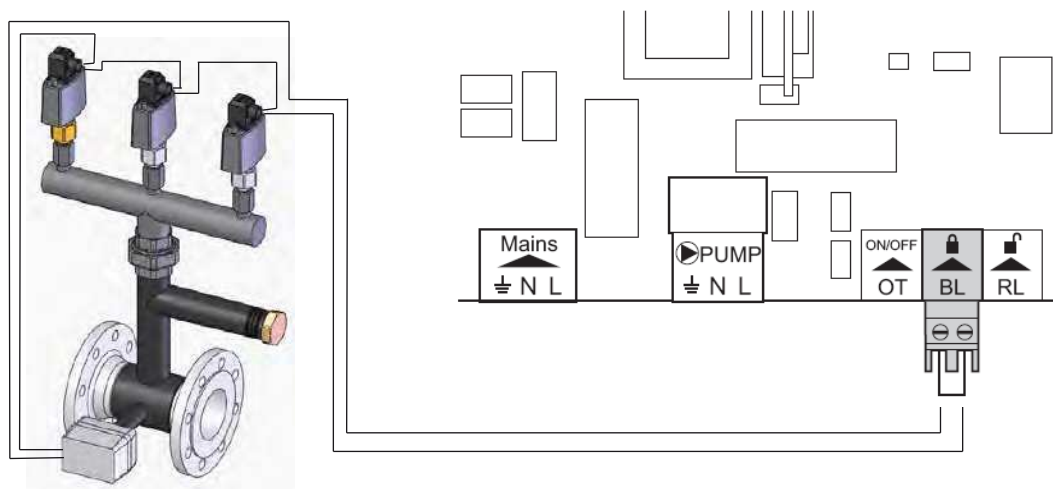

Der Heizkessel besitzt einen blockierenden Eingang (In der Regel geschlossener Kontakt). Wird dieser Kontakt geöffnet, schaltet sich der Heizkessel ab oder wird gesperrt. Dieser Eingang kann z. B. in Kombination mit dem Abgas-Thermostat verwendet werden (Zubehör). Dieser Eingang befindet sich an den Klemmen **BL** der Klemmleiste.



### ACHTUNG

Ausschließlich für potentialfreie Kontakte geeignet.



Bei Verwendung des Eingangs muss zuvor die Brücke entfernt werden

Das Verhalten des Eingangs kann mit dem Parameter **P35** verändert werden.